

要約

動径基底関数ネットワーク（Radial Basis Function Network：RBFN）は、任意の非線形関数に対し、基底関数を足し合わせることで関数近似を効果的に行うことができるニューラルネットワークの一つであり、様々な課題に適用されている。しかし、RBFNには冗長なニューロンの存在や、基底関数が不足していることによって関数近似ができない場合があるといった問題点がある。そこで本研究では、このような問題に対して、ニューロン間の競合や、基底関数の複製を考慮したRBFNを提案する。そして、新たなニューラルネットワークを粒子群最適化（Particle Swarm Optimization：PSO）へ適用し、さらなる効率化・改善を目的とする。

キーワード：
シナプス結合荷重、シナプス可塑性方程式、競合動径基底関数ネットワーク、複製、学習の高速化

1 はじめに

関数近似問題やパターン識別に適したニューラルネットワークの一つに動径基底関数ネットワーク（以下、RBFN）がある。（図1参照）

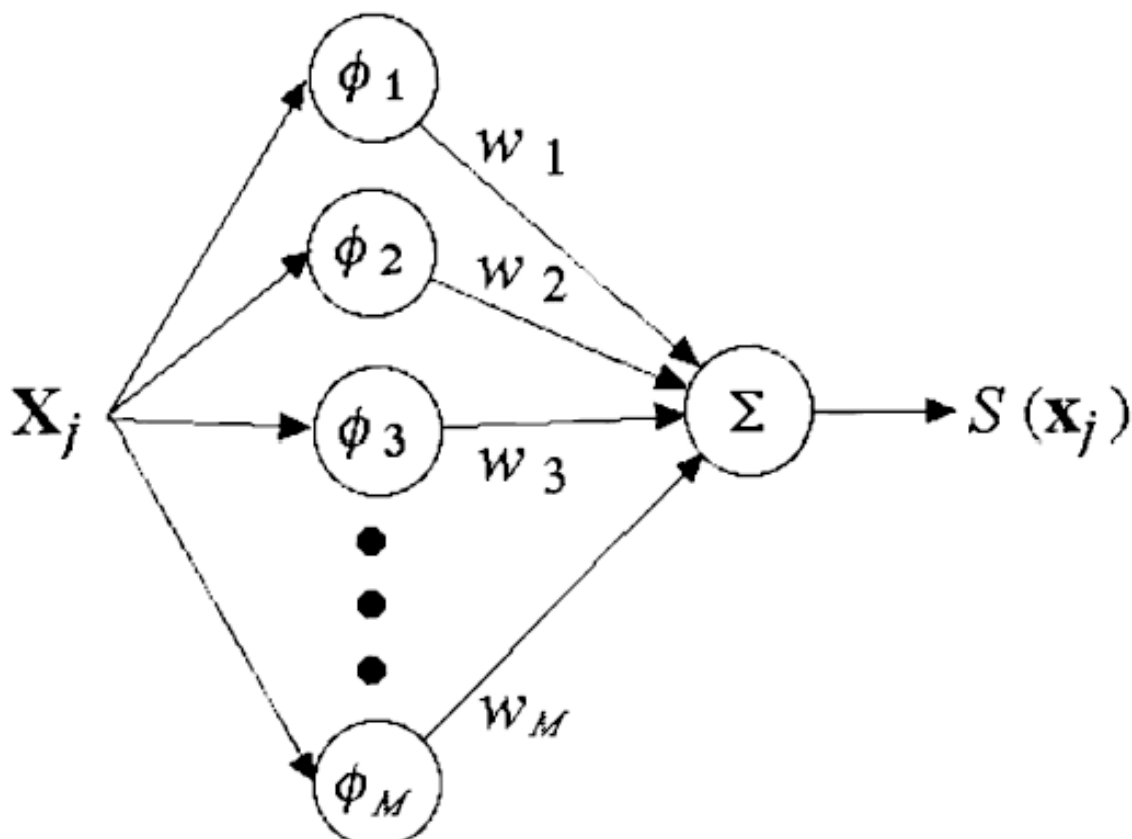


図1 RBFNの構造

RBFNは階層型ニューラルネットワークに比較してニューロンごとの局所的な学習が可能であるなどの優れた点を持つ。しかし、RBFNでは未知の非線形関数を近似するため、あらかじめ必要なニューロン数が不明であるために冗長なニューロンを必要とする。一般に、ニューロンの増加は学習の遅延化や過学習の問題を生じることが知られている。これらの問題を解決するために、適者生存型学習則に基づいたシナプス可塑性方程式を適用した、競合動径基底関数ネットワーク（以下、CRBFN）が提案されている。CRBFNでは、シナプス結合荷重間に競合を生じさせ、学習に必要なニューロンのみが自然に生き残るアルゴリズムになっており、冗長なニューロンの削減を図ることができる。しかし、CRBFNでは基底関数を追加する機能は無く、基底関数の数が足りない場合は、関数近似自体が不可能となる。そこで、CRBFNに基底関数を複製して追加する機能を加えた、複製・競合動径基底関数ネットワーク（以下、RC-RBFN）を提案する。

そこで本研究では、RC-RBFNが効率よく動径基底関数を削除あるいは追加するニューラルネットワークであることを示したのち、PSOに適用して従来より学習が効率的に行われていることを示す。

2 複製・競合を考慮した動径基底関数ネットワーク

2.1 競合動径基底関数ネットワーク

ニューラルネットワークは大きく分けて、素子であるニューロン、それらを結合するシナプス、そして動作規則により構成される。なかでも、記憶にもっとも関係した情報処理は、シナプスにおいて行われているとされる。記憶には種々のものが考えられるが、本論文では短期記憶と長期記憶に着目し、短期記憶はニューロンの発火頻度、長期記憶は細胞膜の特性の変化により生じるものとする。シナプスの可塑性を記述する方程式は、これらの要因を含んだものとなっていなければならない。また、実際の生体では、シナプス結合の性質が興奮性、抑制性であるのかは送り出すニューロンにより決まる（Dale 則）。さらに、微小な領域では成長や活動に必要な物質は競合によってシナプスに摂取される。これらの事実もシナプス可塑性のモデル化において重要な要因であると考えられる。そこで、発火頻度や膜の特性変化を生じる物質の時間変化と、生理学的拘束条件である Dale 則や微小な領域での競合を考慮したシナプス間感度の大きさの時間変化は以下の方程式にしたがうものとする。（図2参照）

第*i*ニューロンの第*k*番目の微小領域*B_{ik}*で発生する競合と、Dale則を考慮したシナプス可塑性方程式

$$\begin{aligned} \frac{dw_{ik}^j}{dt} &= (\alpha_{ik}^j - \sum_h \gamma_{ik}^{jh} w_{ik}^h) w_{ik}^j \\ \alpha_{ik}^j &: \text{内的自然増加率} \\ \xi_{ik}^j(x) &: \text{第} j \text{ニューロンの微小領域} B_{ik} \text{におけるシナプス前終末発火頻度} \\ \eta_{ik} &: \xi_{ik}^j \text{が作用する第} i \text{ニューロンの細胞膜におけるシナプス後発火頻度} \\ \gamma_{ik}^{jh} &: \text{第} j, h \text{ニューロン間の競合の効果} \end{aligned}$$

図2 シナプス可塑性方程式

ニューラルネットワークにおいて、入力からそれに対応する望ましい出力を得るために必要とされる中間ニューロンの数は未知である。

そこで、ニューラルネットワークの初期状態に冗長なニューロンとシナプス結合荷重が存在する場合において、学習中にシナプス結合荷重間に競合を生じさせて冗長なニューロンとシナプス結合荷重を削除する手法として競合動径基底関数ネットワークがある。

2.2 基底関数の複製とターミナルアトラクタ

競合動径基底関数ネットワークのような冗長なニューロンを削除する手法が提案されているのに対して、ニューラルネットワークに関数近似に必要な数のニューロンが存在しない場合は、関数近似をすること自体が不可能となる。

そこで、まず新しい動径基底関数を追加する手法を提案する。この手法はシナプス可塑性方程式に関する考察から得られるものであり、必要な動径基底関数を効率的に追加することができる。

また、望ましい出力が動径基底関数の定数倍の足し合せで実現できる特別の場合においては、ターミナルアトラクタを利用することで望ましい時間で収束するシナプス可塑性方程式が導出できる。

3 PSOに適用

3.1 PSOに関する説明

粒子群最適化(Particle Swarm Optimization; PSO)は、群の中の固体（粒子）が持つ最良の情報とそのグループの最適値から過去の探索から考慮した確率的最適化手法であり、ケネディ[1]が社会的行動に基づいて開発した並列進化計算技術である。社会的方法と計算方法の両方を扱うPSOに関する標準的な研究がある[2]。

3.2 複製・競合を考慮したPSO

問題を自動で作成するにあたって、様々なケースに対しての方法が存在している。先行研究では、一問一答の問題に対して過去の出題問題から、新たな問題を生成する方法を紹介していた。方法としては、知識ベースと出題テンプレートのデータベースを作成して、作問者がキーワードを入力すると、その関連の単語を知識ベースから出し、その単語に対して出題テンプレートを利用し問題を複数作成する。そして、その問題に対して任意で修正を加え、問題のデータベースに登録するというものである[4]。

4 提案手法

本研究で提案するシステムの概要について説明する。初めにFlexSimを用いて、処方せん問題を提示するシステムを作る。このシステムを用いて、問題を解いてもらうことによって、正誤と接遇マナーのデータを取得し、CSVとして蓄積する。そのデータをPythonを用いて適切に処理することによって明らかになった、解答の特徴をもとに、適切に解答者にフィードバックを行い、学習の効率化を図るというものである。システムの概要を図3に示す[6]。

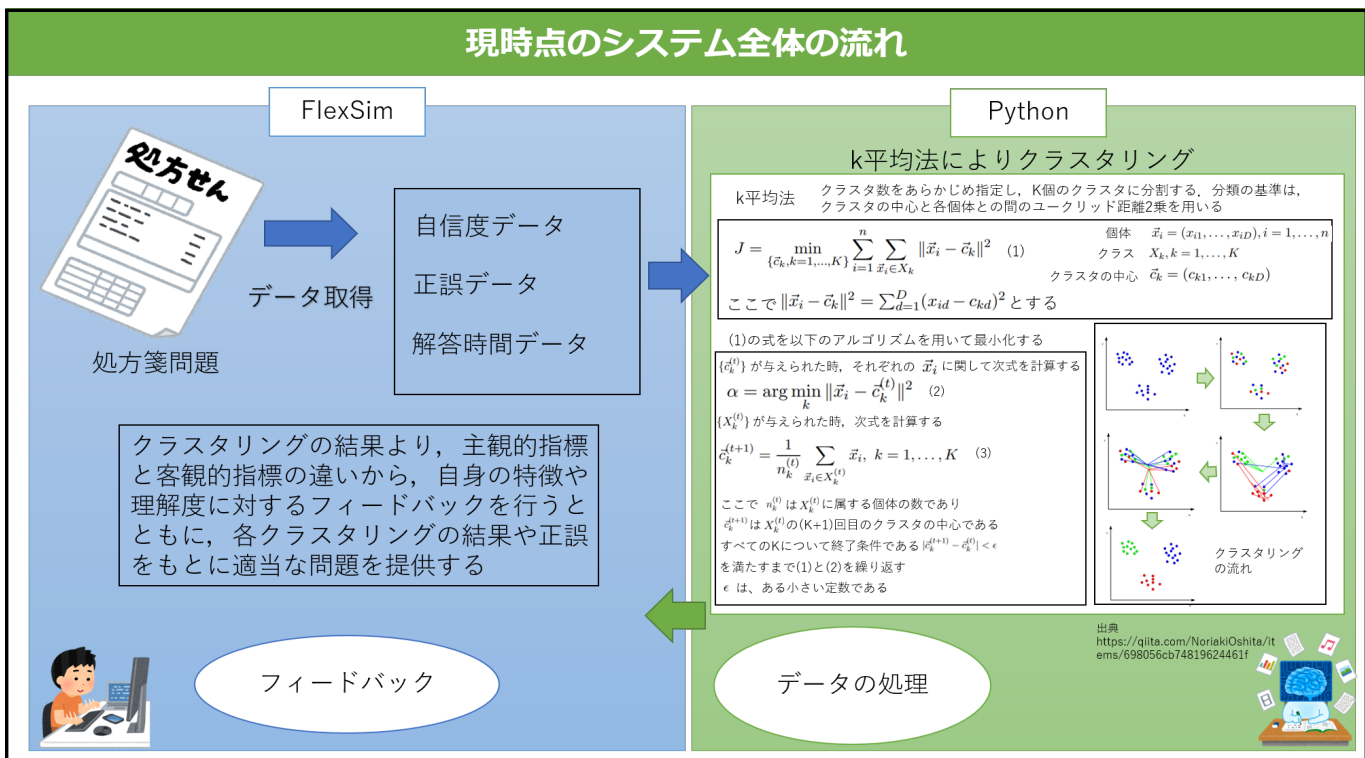


図3 提案手法の概要

正誤データの蓄積方法に関しては、問題を解いてもらい、正解の場合は1、不正解の場合は0を入力し、カンマ区切りのTXTファイルとして解答者ごとに保存する。保

存されたデータは、Pythonを用いて拡張子をCSVに変換し蓄積する。その様子を図4に示す。

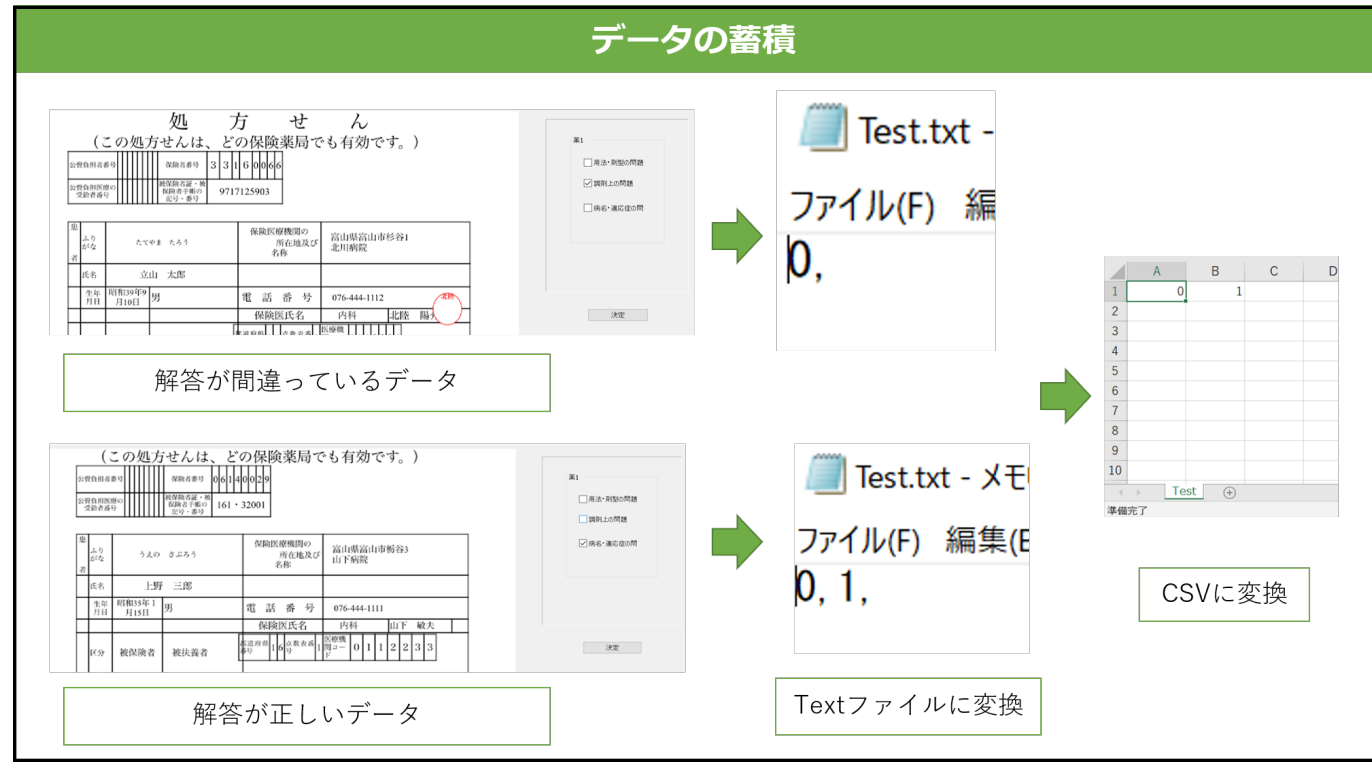


図4 データの蓄積の流れ

データの傾向と理解度を可視化する方法を説明する。データの傾向を可視化する方法としては、ソートによるブロック表示法というものがある。まず、横軸を受験者縦軸を問題とし、右から点数の高い順として並べる。正解を白色とし不正解の場合は、それぞれの選択肢ごとに色を決めその色とする。そしてソートを行い、全体のデータの傾向を見やすくするというものである[7]。

理解度を可視化する方法としては、正答率、解答時間、選択肢ごとの0から10段階の自信度を合計が10になるように選択し、この3つの要素からクラスタリングを行い、解答者ごとにグループに分ける。その結果から、それぞれのグループに対して理解度診断を行う[8]。

5 数値実験並びに考察

数値実験では、問題数を10、解答者を20人としてデモデータを用意し、k平均法によりクラスタリングを行った。用意したデータは、正答率、解答時間、自信度でありそれぞれの値を標準化し、5つにクラスタリングした。数値実験の結果を図5に示す。

それぞれのクラスタに対して考察した。まず0に対しては、自信度と正答率がともに高く、解答時間は平均的であった。よって、問題をよく理解できている人と考察できる。次に1は、正答率と自信度が低く、解答時間が長い。自分自身が不得意と認識していると考えられる。2は、自信度が高いが、正答率が低くなっているため、客観的指標と主観的指標のずれがみられ、誤った認識をしていると考えられる。3は、自信度が高い割には正答率が低めであり、解答にも時間がかかっていることから、比較的理解ができているが、理解できていないところがあるように考えられる。4は、正答率に対して自信度が低いことから、偶然問題が当たった可能性があり、理解度が正答率に対して、伴っていないように考えられる[7]。

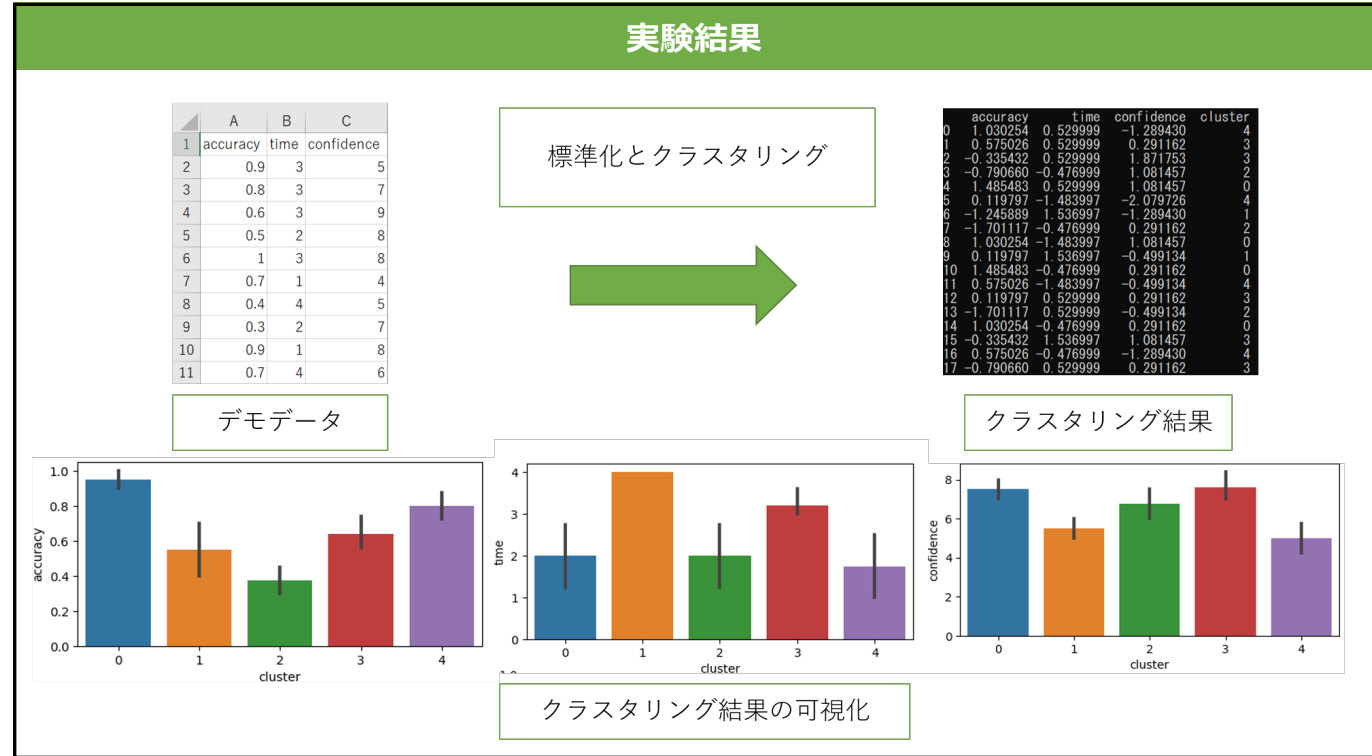


図5 実験結果

6 おわりに

本研究では、FlexSimを用いて正誤データや解答時間のデータ、自信度データを取得し、解答者の特徴や理解度を可視化した。今後の課題として、実際の処方せんの問題の解答データで数値実験を行い解析することと、臨場感と接遇マナーの追加を行うことを考えている。

参考文献

[1] 株式会社セールスフォース・ジャパン, “教育現場におけるデジタルトランスフォーメーションの課題と事例”, <https://www.salesforce.com/jp/blog/2021/04/dx-education.html>, 閲覧日, 2022. 11. 02
[2] 石川 和信, 菅原 亜紀子, 小林 元, 奈良 信雄, “医学教育におけるシミュレータ活用に関する全国調査 2012”, 医療教育 44 巻 5 号, pp.311-314, 2013
[3] 株式会社ゼネテック, “FlexSim”, <https://flexsim.jp/>, 閲覧日, 2022. 11. 2
[4] 福坂 祥基, 高木 正則, 山田 敬三, 佐々木 淳, “過去問題をリソースとする知識ベースを活用した問題自動生成システムの開発と評価”, 情報処理学会情報教育シンポジウム, pp. 39-46, 2016
[5] 板垣 順平, 大坪 牧人, “「臨場感」の再現を試みた遠隔授業の試みとその学修効果”, 日本デザイン学会 第 68 回春季研究発表大会, pp. 108-109, 2021
[6] 倉橋 和子, “分割・併合機能を有する K-Means アルゴリズムによるクラスタリング”, 奈良女子大学学位論文 2007
[7] 横内 文香, 齋藤 隆文, 宮村 浩子, “大規模試験での問題分析のための解答状況の可視化”, 第 68 回全国大会講演論文集 1 号, pp. 191-192, 2006
[8] 廣瀬 真真, 難波 道弘, “学習者の理解度診断に関する基礎的検討”, 情報科学技術フォーラム講演論文集 13 巻 3 号, pp. 397-398, 2014